


CFFX-K2001单相二十位预付费式电表箱

型号含义

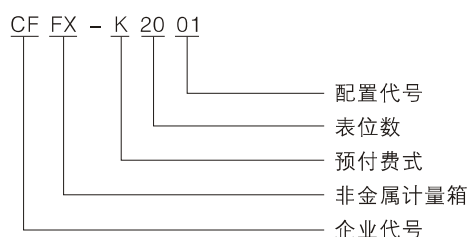

主要技术参数

型号	配置	名称	规格	数量
CFFX-K2001	总开关配置	塑壳断路器	CFM1-250L/4300 250A	1台
	表前配置	隔离开关	CFH2-125/2P 63A	20台
	表后配置	断路器	DZ47-63/2P 40A	20台

注：总开关连接线BV16mm²或BV25mm²电能表连接线BV6mm²或BV10mm²

单相表箱接线图及外形安装尺寸

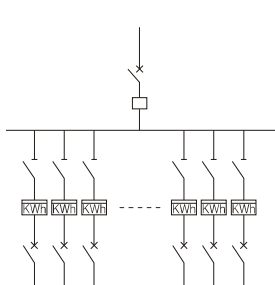


图1 接线图

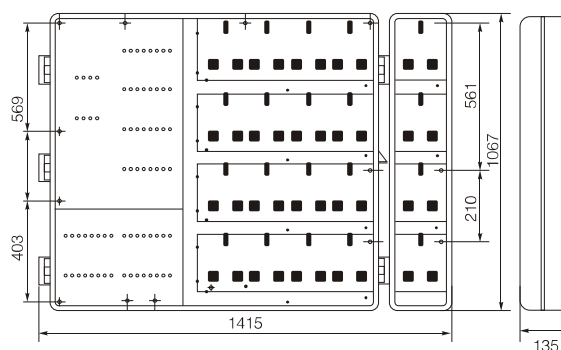


图2 外形及安装尺寸

订货须知

- 此方案内参数为本公司提供的参考配置，如果客户需本公司提供成套产品的，请提供具体的配置方案。
- 左侧进线室、出线室的上盖可选全透明的PC材质或非透明的ABS材质，请按实际需要确定选型方案。